


型号	A	容积	重量(kg)
12x48	1238±6	79.2L	12.1
12x52	1344±6	86.7L	12.75
12x36	932±6	55.6L	8.92

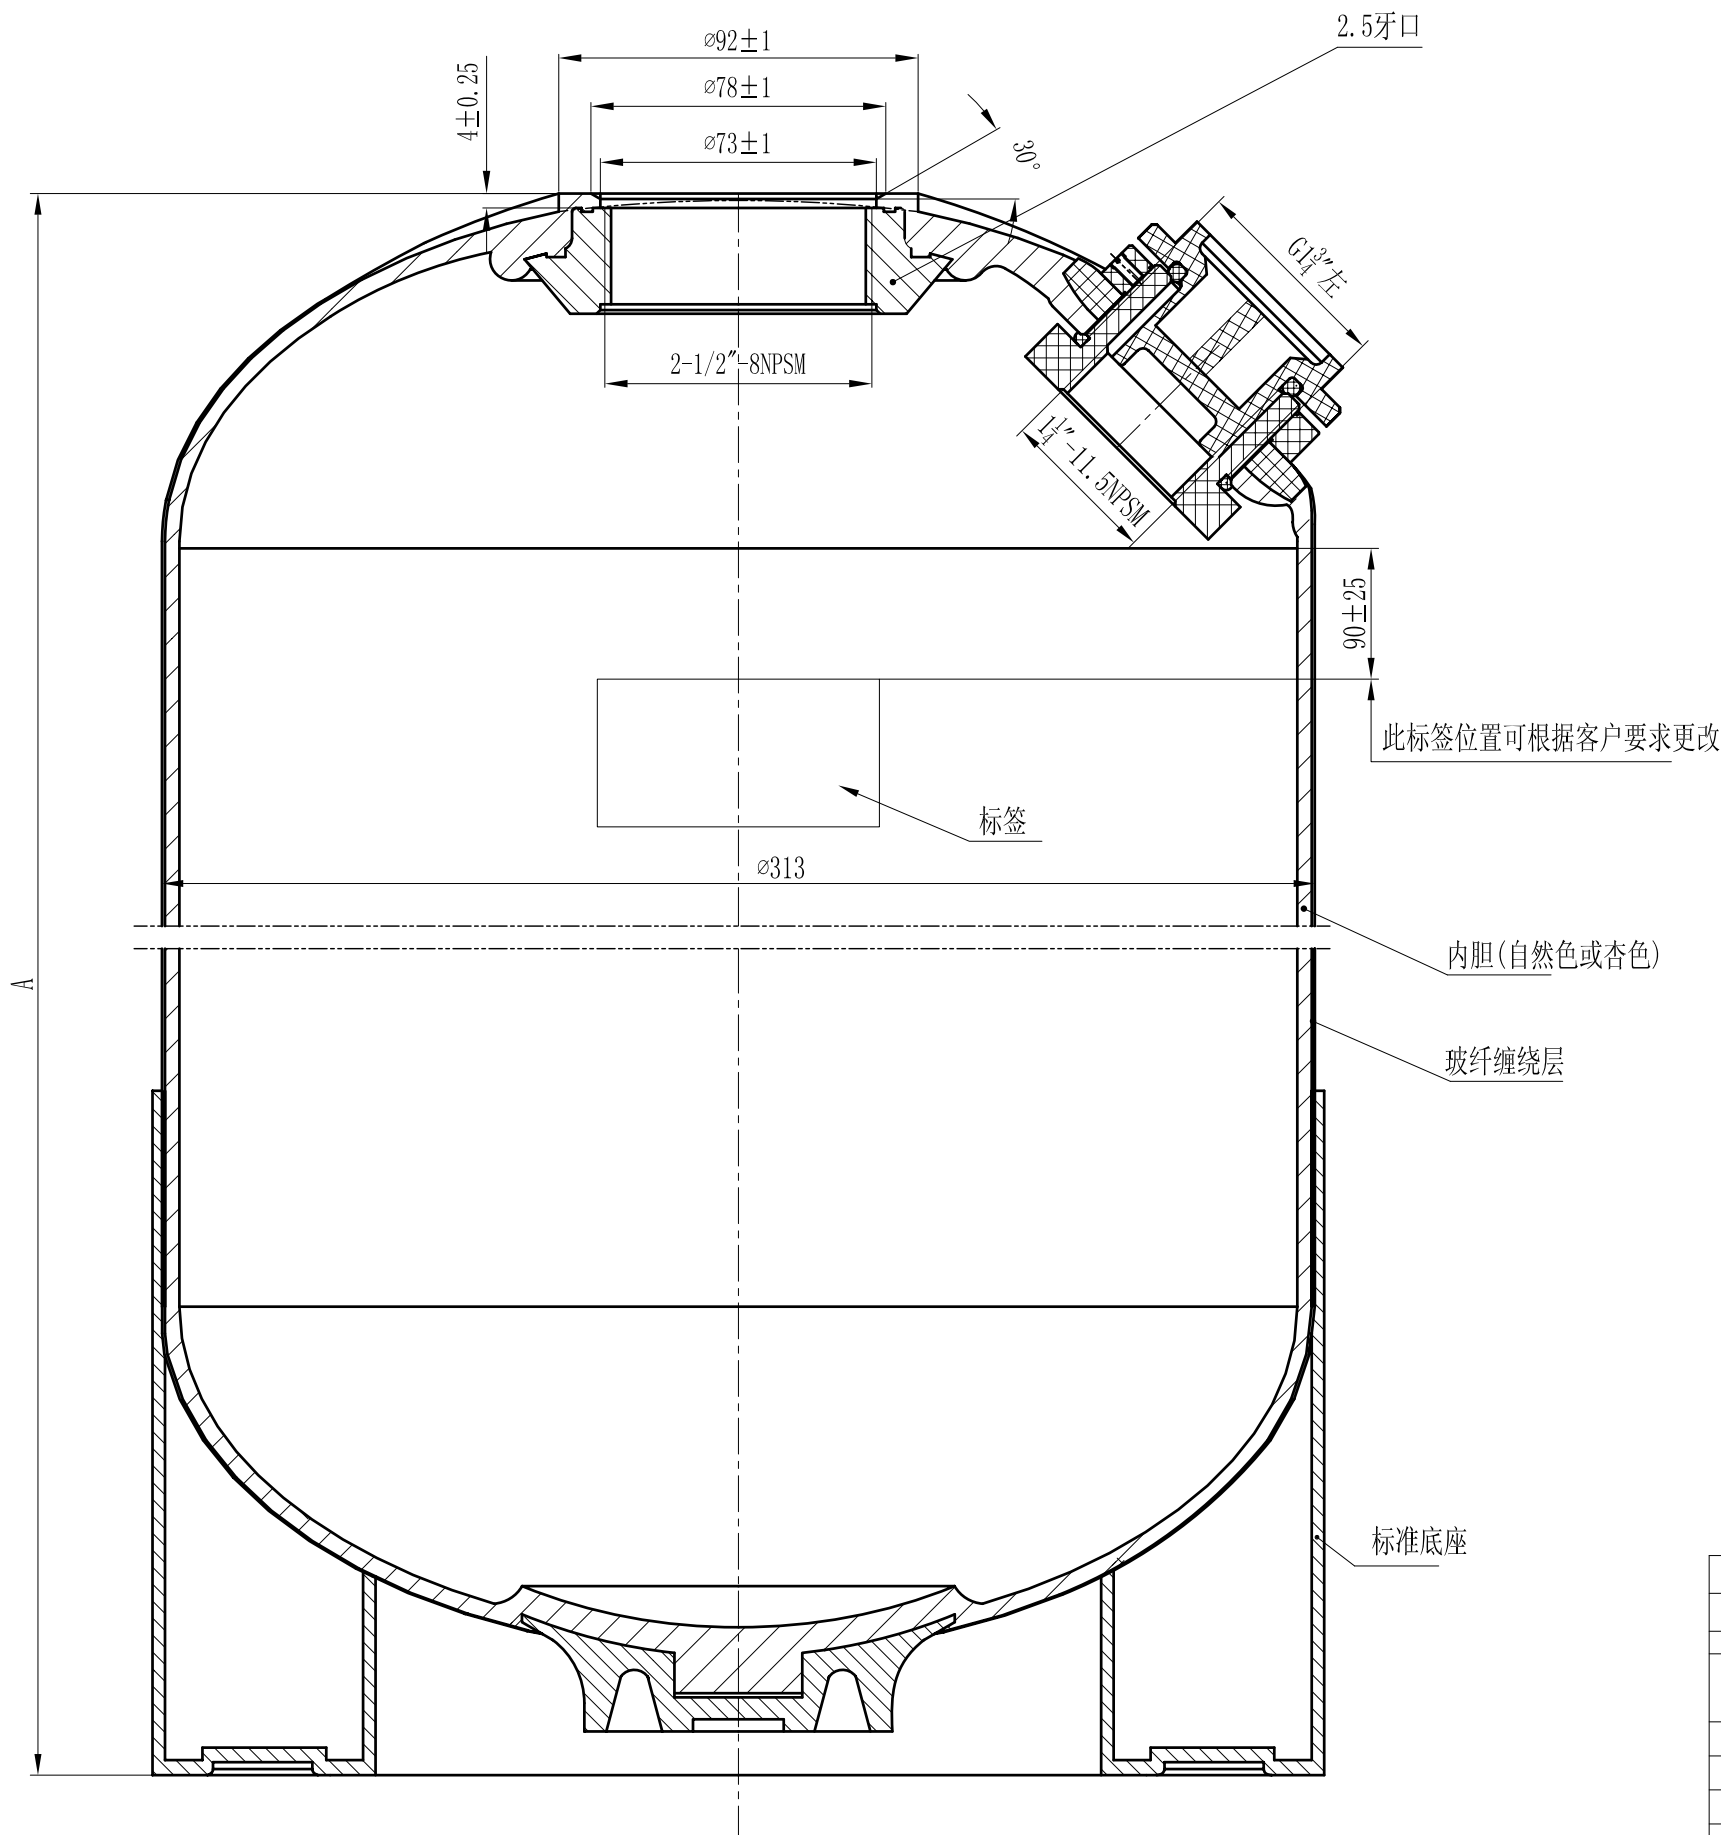

技术要求:

1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
2. 容器最大工作压力10.5Bar, 水介质温度1℃-49℃, 不可盛装腐蚀性液体;
3. 括号内尺寸仅供参考;

2	增加规格12*36		2007/09/08
版本号	更改处描述	签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):			
签署		唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司	
姓名	日期	比例: 1:2	材料:
设计		数量:	光洁度:
审核		投影:	电脑编号:
批准		图号: 12121-00	版本号: 0
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的		本图中尺寸请勿量取	本图尺寸单位: 毫米
		共 2 张	第 1 张