
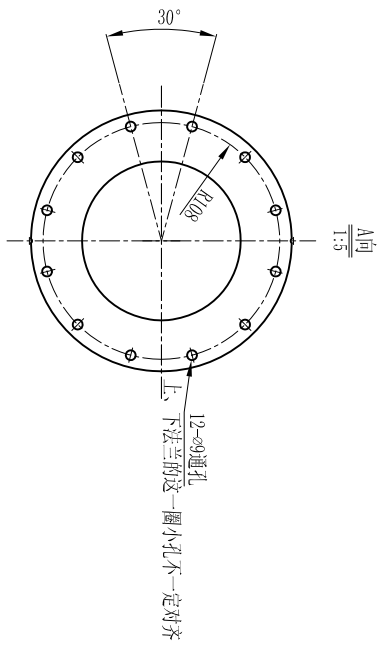


型号	A	容积	重量(kg)
63×67	2025±15	2683L	306
63×86	2475±15	3304L	360

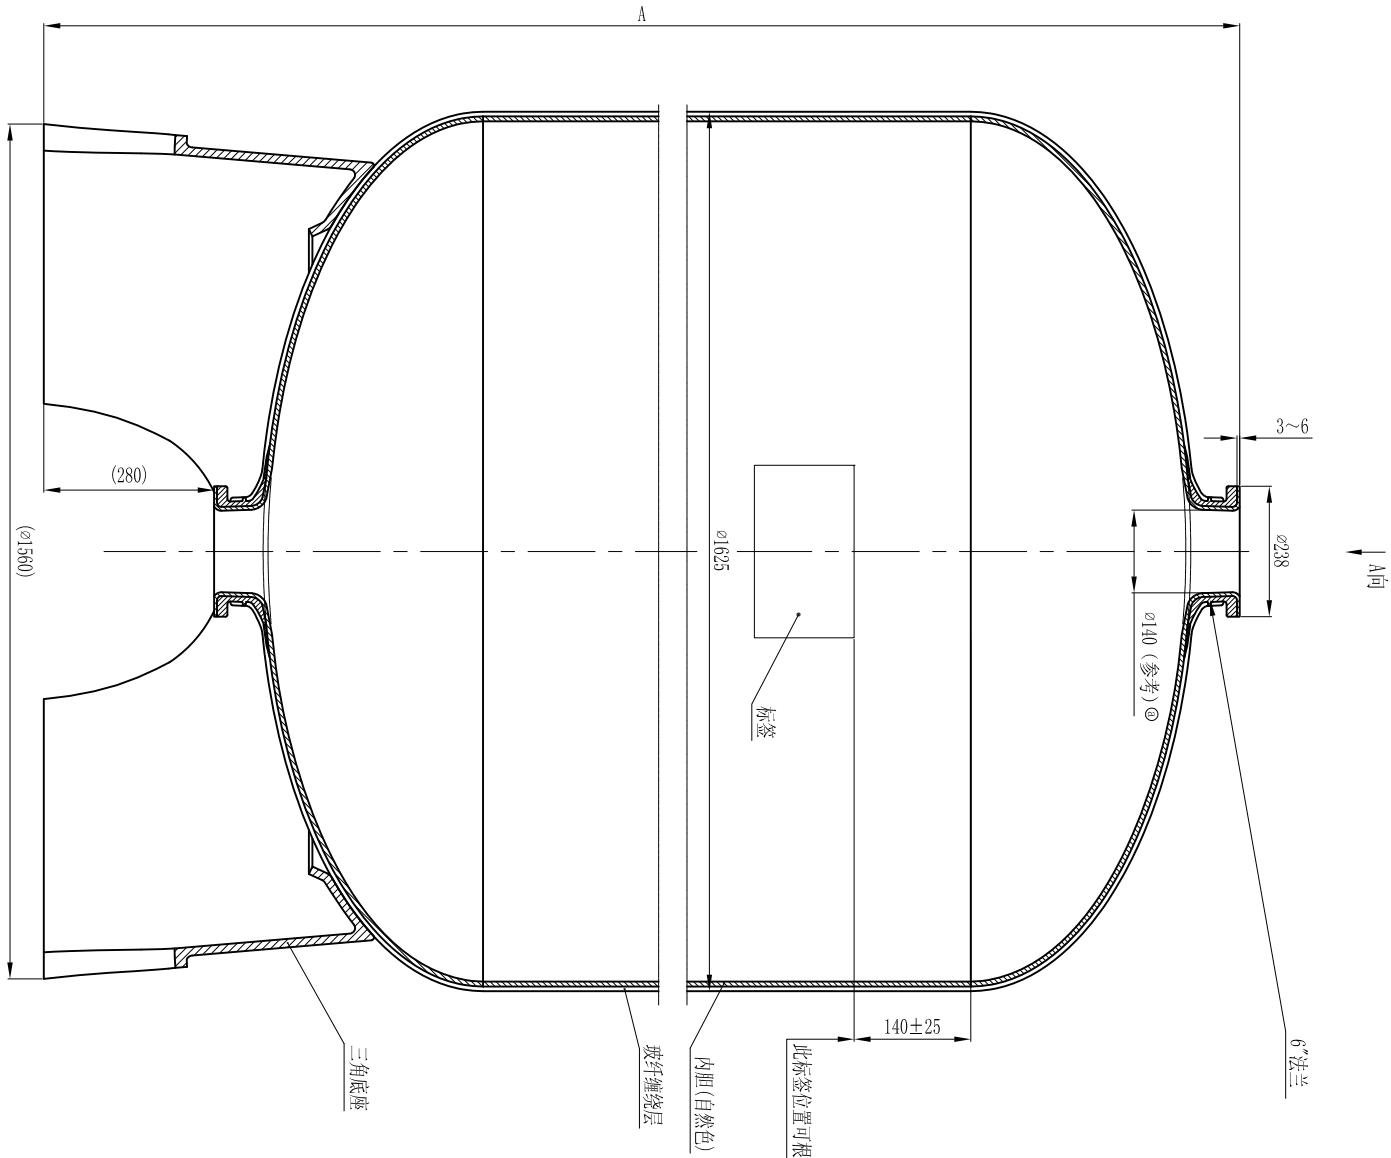

- 技术要求:**
1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI144-2002 《NSF国际标准/美国国家标准》
 2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水质温度1℃-65℃，不可盛装腐蚀性液体；
 3. 括号内尺寸仅供参考；

2	增加①变尺寸			2011/08/29
1		更改处描述	签名	2008/07/22
参考材料收编率(如有必要): 设计 姓名 日期 审核 批准				
本产品(图)在任何情况下 未经唯赛勃公司书面许可不得进 行复制或使				
唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司		材料:	型号:	
比例: 1:10 数量: 重量:		名称:	63°玻璃容器(法兰双口)	版本号: 2
投影: 电话编号: 13632-00 本图尺寸均勿量取 本图尺寸单位: 毫米 共1张 第1张		图号:	13632-00	